

AHORRE TIEMPO!

AHORRE DINERO!

VIRTUALMENTE ELIMINA EL DESNIVEL



INSTALACION
HASTA
**TRES
VECES**
MAS RAPIDA

Sistema de 2 piezas que virtualmente elimina el desnivel durante la instalacion de losas.




Inserte la tira debajo de la losa durante la instalacion.



Coloque y alinee las losas.




Aprete tapas y tiras para que practicamente eliminen el desnivel de losa a losa.



Despues que el cemento endureze, remueva las tapas y las tiras.

Patente pendiente

**AHORA DISPONIBLE:
NUEVO! TIRA DE ALA
PARA LOSAS DE
GROSOR DESIGUAL**

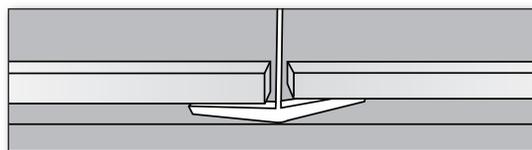

- Diseñado para losas de grosor desigual hasta 2mm.
- Paleta muesca de 1/2" (o mayor) es recomendado.
- Ideal para superficies planas.



También disponible:
TIRA ORIGINAL:
PARA SOLO
LOSAS
CALIBRADAS.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS:

Pasa la prueba de medida industrial de compresion (TCNA Robinson).

Muy facil de aprender y usar en cualquier nivel de experiencia.

Evita el movimiento de losas mientras se secan.

Mas beneficioso para el instalador.

Tapas reusables.

Se recomienda para losas del mismo espesor y de 12" (300mm) o mas grandes.

Reduce la fatiga y esfuerzo al instalador.

Virtualmente libre de desnivel, la superficie plana reduce la necesidad de desvaste y pulimiento.

*Tira original:
Solo para losas de grosor uniforme (solo losas calibradas).*

*Tira de ala:
Para losas de (grosor desigual) hasta 2mm.*

Distribuido por:

PEARL

800-969-5561 (U.S.A.) • 800-387-0008 (Canada)

www.pearlabrasive.com